




光成端箱（屋内壁掛けタイプ）

FDB-PR シリーズ

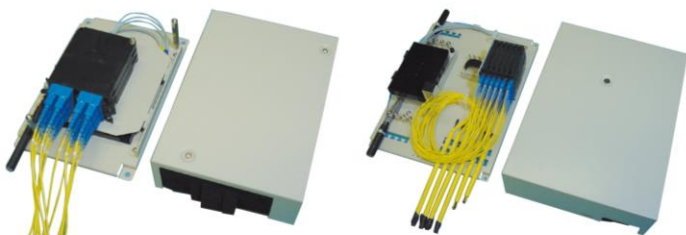

FDB-PR-12SC


FDB-PR-24SC



FDB-PR-48SC


- 4心モジュールを実装した光成端箱で、F0コードの準備やコードの端末処理などの作業が不要となり作業時間を短縮できます。
- 24心型は通過心線を収納することができ、中間後分岐接続が可能です。
- 4心ごとのモジュール増設が可能です。
- 施錠可能なケースです。（-24SC/-48SC）
- シングルモードファイバ専用です。

構造（概略）

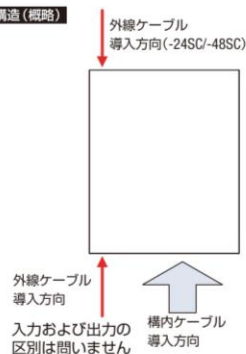


接続形態

FDB-PR-12SC <>

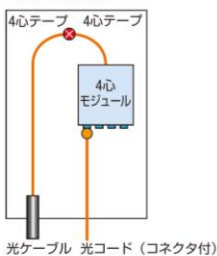

FDB-PR-24SC <> / FDB-PR-48SC <>

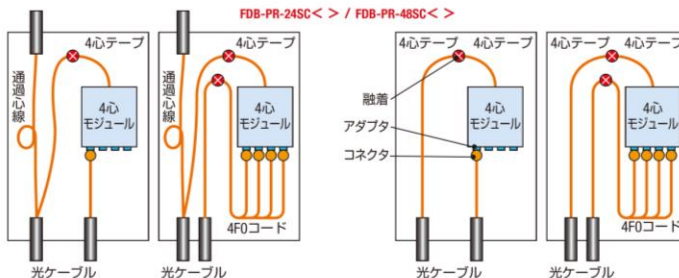

項目	型番	FDB-PR-12SC <> (*1)	FDB-PR-24SC <> (*1)	FDB-PR-48SC <> (*1)
ケーブル導入方向		下		上および下
コネクタ種類			SC	
コネクタ接続数		最大 12 (*2)	最大 24 (*2)	最大 48 (*2)
融着心数	単心 (0.25mm)		-	
	単心 (0.9mm)		-	
	2心テープ		-	
	4心テープ	最大 12	最大 48	最大 96
通過心線収納数 (4心テープ)		-	片側分岐 100 π分岐 100	
保護等級			-	
寸法 (mm)		W148 × H208 × D59	W268 × H328 × D99	W328 × H328 × D99
取付け穴位置 (mm)		W131 × H191 4穴 - φ6	W251 × H311 4穴 - φ6	W311 × H311 4穴 - φ6
適用ケーブル	入力	丸ケーブル φ 11mm 以下	丸ケーブル φ 17mm 以下 (4本)	
	出力	2mm コード、2mm 幅ドロップ	SCコネクタ付きコードケーブル φ 15mm 以下 (6本)、2mm コード、2mm 幅ドロップ	
質量 (kg)		約 1.0	約 3.5	約 4.0
オプション			4F0 モジュール	

(*1) <> は 4 の倍数でご指定ください。FDB-PR-12SC < 4 > はモジュール 1 個を実装した場合の品名になります。

(*2) コネクタ接続数はモジュールの実装数によります。