




# MPO ケーブリングシステム用光コネクタ付きパッチコード


■ データセンター内の架内や短い距離をつなぐためのパッチコードです。MPO、単心コネクタなどを取り付けた形で納入いたします。



## ■ Simplex コネクタ

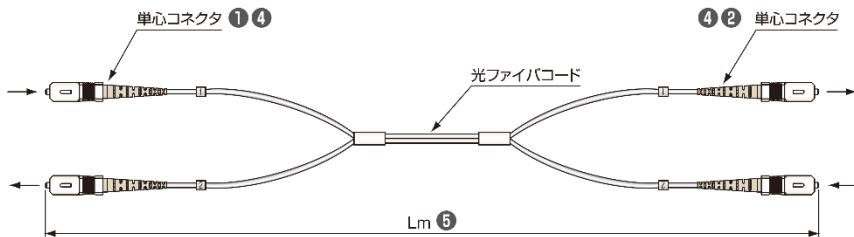

## ■ Duplex コネクタ

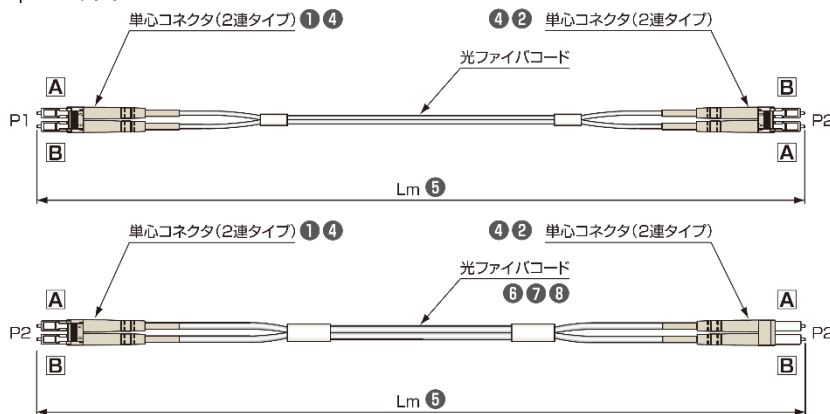



※極性について  
両端 Duplex コネクタの場合、極性があります。ご注文の際には下記の2つの極性(X:クロス接続、ST:ストレート接続)のどちらかを選び、品名に加えてください。

記号	極性	
	From : P1	To : P2
X	A → B	B → A
	B → A	A → B
ST	A → A	B → B
	B → B	A → A

※極性について  
両端 MPO コネクタの場合、極性があります。ご注文の際には下記の2つの極性(X:クロス接続、ST:ストレート接続)のどちらかを選び、品名に加えてください。

ST:ストレート接続		X:クロス接続	
MPO1 Port NO.	MPO2 Port NO.	MPO1 Port NO.	MPO2 Port NO.
1	1	1	12
2	2	2	11
3	3	3	10
4	4	4	9
5	5	5	8
6	6	6	7
7	7	7	6
8	8	8	5
9	9	9	4
10	10	10	3
11	11	11	2
12	12	12	1

## ■ MPO コネクタ

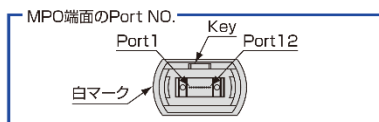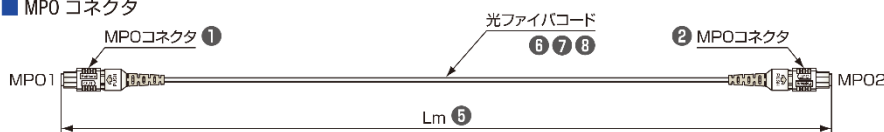

型番例： **1** / **2** - **2P** **3** - **4** - **M** - (**6** - ) **7** - **8**

1,2	3	4	5	6	7	8
コネクタタイプ	ファイバ種別	研磨方法	製品長	難燃性またはオプション設定(省略可)	ファイバ種別 & コード形状	極性
<b>FSC</b> : Simplex SC <b>FLC</b> : Simplex LC <b>DXSC</b> : Duplex SC <b>DXLC</b> : Duplex LC <b>12MPOF</b> : 12MPO (ピン無し) <b>12MPOM</b> : 12MPO (ピン有り) <b>P12MPOF</b> : 低ロス 12MPO (ピン無し) <b>P12MPOM</b> : 低ロス 12MPO (ピン有り) ■両端が同じコネクタの場合、/●は省略可能	無記入 : MM S : SM	<b>PC</b> <b>SPC</b> <b>UPC</b> <b>APC</b> (SCのみ) 両端が異なる研磨の場合、PC/SPCのように表記してください MPOの場合は省略 (SMは斜めPC研磨、MMは直角PC研磨になります)	メートル単位 (0.7m以上) 公差 L ≤ 10m : +10%、-0 10m < L ≤ 50m : +1m、-0	無記入 : PVC、難燃指定なし <b>RS</b> : Riser グレード <b>PL</b> : Plenum グレード 12心丸型 3mmコードはPlenumグレードとなります	<b>SMC-S</b> : 単心 2mmコード、SM <b>SR15EC-S</b> : 単心 2mmコード、SR15E SM <b>SMC-2SR</b> : 2心リボン 2mmコード、SM <b>SR15EC-2SR</b> : 2心リボン 2mmコード、SR15E SM <b>OM3C-2SR</b> : 2心リボン 2mmコード、50um MM、OM3 <b>OM4C-2SR</b> : 2心リボン 2mmコード、50um MM、OM4 <b>SMCx12C</b> : 12心丸型 3mmコード、SM <b>OM3Cx12C</b> : 12心丸型 3mmコード、50um MM、OM3 <b>OM4Cx12C</b> : 12心丸型 3mmコード、50um MM、OM4	<b>X</b> : クロス接続 <b>ST</b> : ストレート接続 (*) 両端 Duplex コネクタおよび MPO コネクタの場合のみご指定ください

### ご注文 型番例

## DXLC-2P-PC-3M-RS-OM3C-2SR-X

両端 Duplex LC コネクタ付き OM3、2心リボンコード、Riser グレード、水色、DXLC-DXLC、3m、クロス接続

## 12MPOF-2PS-2M-PL-SMCx12C-ST

両端 MPO コネクタ付き SM、12心コード、Plenum グレード、黄色、MPO (ピン無し) - MPO (ピン無し)、2m、ストレート接続