




## メカニカルスプライス


## メカニカルスプライス

## メカニカルスプライス素子

- $\phi$  0.25mm 素線同士専用の素子と  $\phi$  0.25mm 素線と  $\phi$  0.9mm 心線の両方に対応した素子の 2 種類を用意しています。  
(0.9mm 光ファイバ心線は熱可塑性樹脂被覆のものをご使用ください。)
- 50 個単位でのご納入となります。
- 必要工具についてはお問い合わせください。

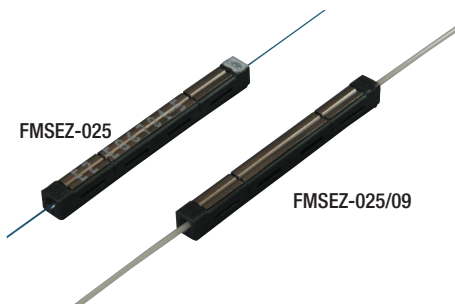

項目	型番	メカニカルスプライス素子	
		$\phi$ 0.25mm 単心	$\phi$ 0.25mm 単心および $\phi$ 0.9mm 単心
		FMSEZ-025	FMSEZ-025/09
サイズ		40 × 4 × 4 (mm)	
接続損失		平均 0.1dB 最大 0.4dB	
反射減衰量		40dB 以上	
ファイバ引留力		3N 以下	
接続適用 ファイバ径 (mm)	0.25-0.25	○	○
	0.25-0.9	×	○
	0.9-0.9	×	○
		0.25: $\phi$ 0.25mm 単心 0.9: $\phi$ 0.9mm 単心	
添付品		メカニカルスプライス簡易治具	なし
適用温度範囲		$\phi$ 0.25mm 素線の場合: - 40 ~ 75℃ $\phi$ 0.9mm 心線の場合: 0 ~ 50℃	

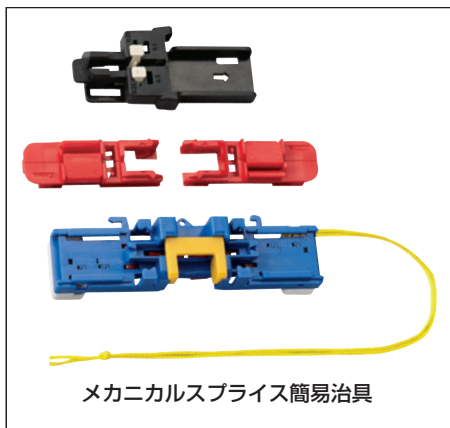

## ご注文 型番例

FMSEZ-025 ( $\phi$  0.25mm 用)FMSEZ-025/09 ( $\phi$  0.25mm および  $\phi$  0.9mm 兼用)

番号	型番	備考
①	FMSECO-TL2-EZ	単心 MS/EZ 接続工具
②	FMSECO-FH09	単心光ファイバホルダ (0.9mm)
③	FMSECO-FH05/025	単心光ファイバホルダ (0.25mm)
④	FMSECO-SP-C2	メカニカルスプライス用スペーサ (フジクラ用)

