





## 架空用光クロージャ

### FMCO-V3 シリーズ

- FTTHのアクセス系設備構築に最適なクロージャです。
- 最新の SWR®&WTC®の光技術を利用した SWR®の光ケーブル用としてリニューアルしました。
- 高密度実装可能な SWR®を使用することで、8SWRで最大1000心収納可能です。
- スリーブ締付方式はラッチ方式を採用し、工具不要です。
- ケーブル導入口はクロメット材を採用し、ケーブル外径に応じたパッキンの選定が不要、再組立て材料が不要と保守性を考慮した設計です。
- PONシステム構築用として各種スプリッタ搭載型、ダークファイバを利用して自前設備構築にあたって、POI(相互接続)機能を有した各種クロージャを用意しております。
- 保守・更新用として交換用スリーブを用意しています。
- WTC®ケーブルでのTM無切断型中間後分岐接続にも対応します。詳細はお問い合わせ下さい。


※ SWR®+WTC®は、Spider Web Ribbon® + Wrapping Tube Cable®の略で、ケーブルの細径・軽量化を図る上での必須の最新且つ未来志向型の Key Technology です。

項目	型番	FMCO-V3	FMCO-V3-T5
設置場所		架空	
接続形態		直線接続 または、スロット無切断中間後分岐(引き通しタイプ、 $\pi$ 分岐) スロット切断中間後分岐(引き寄せタイプ)	
接続トレイ枚数		2枚	5枚
最大接続心数 ※単心も収納 可能です	4心テープ (間欠固定 テープ含む)	200心(25接続点/トレイ)	500心(25接続点/トレイ)
	8心間欠固定 テープ	400心(25接続点/トレイ)	1000心(25接続点/トレイ)
ケーブル 導入条数 (片側)	主ケーブル	1条 ※少心架空ケーブルご使用の場合は別途DケーブルアダプタBが必要です。	
	分岐ケーブル	2条 ※少心架空ケーブルご使用の場合は別途DケーブルアダプタBが必要です。	
	ドロップ ケーブル	16条 ※3.5×5.5mmサイズの少心架空ケーブルは導入本数の制約があります のでご注意ください。	
適用ケーブル 外径	主ケーブル	$\phi$ 9 ~ 22mm ※ WTCケーブルであれば、最大1000心まで導入可能です。	
	分岐ケーブル	$\phi$ 9 ~ 17mm ※ WTCケーブルであれば、最大640心まで導入可能です。	
	ドロップ ケーブル	1.8 ~ 3.5 × 3 ~ 5.5mm ※ 3.5 × 5.5mmサイズの少心架空ケーブルは導入本数の制約があります のでご注意ください。	
保護等級		IPX4 (JIS C 0920)	
寸法		H115 × W115 × L858 mm	
質量		約 3kg	

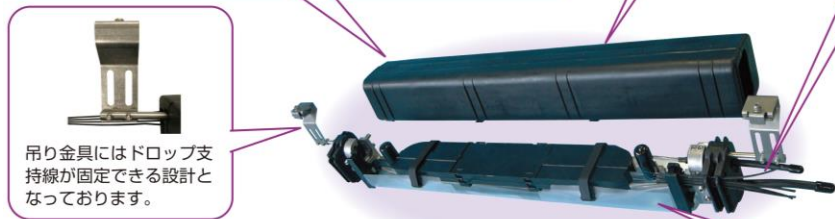
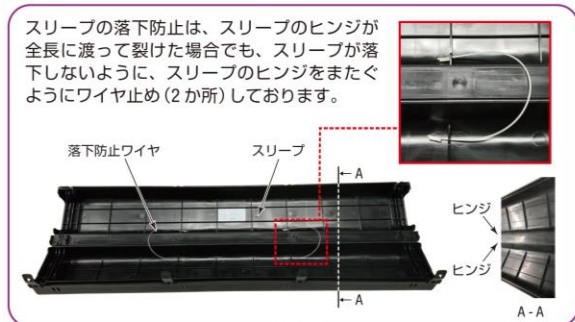


### オプション機能例

#### ■ スプリッタ搭載型 V3 (PONシステム等用)

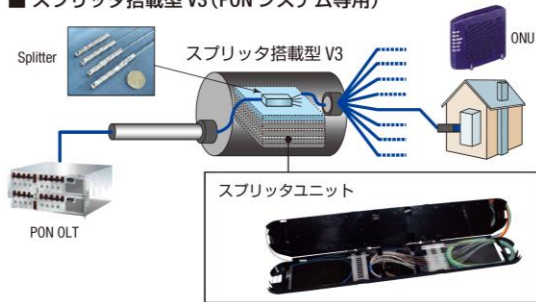

#### ■ POI 機能付き V3

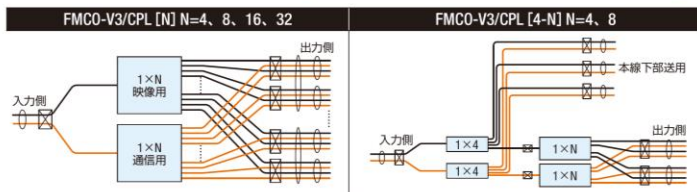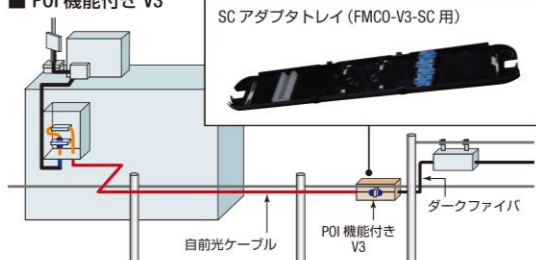

映像用と通信用の2心サービスに最適なスプリッタモジュール配線です。加入者のエリアに応じ、スプリッタの分岐数を選択してください。

映像用と通信用の2心サービスに最適なスプリッタモジュール配線です。起点となるスプリッタクロージャから配下のスプリッタモジュールに幹線のダークファイバを有効活用し下部送りするモジュール配線です。加入者のエリアに応じ、スプリッタの分岐数を選択してください。

型番	分岐数 (N)	入力側	本線出力側	ドロップ出力側テープ
FMCO-V3/CPL [N]	N=4, 8, 16, 32	2心テープ×1	—	標準は4心テープ×N/4 (2心テープも対応可能)
FMCO-V3/CPL [2-N]	N=4, 8, 16, 32	2心テープ×1	2心テープ×1	標準は4心テープ×N/4 (2心テープも対応可能)
FMCO-V3/CPL [4-N]	N=4, 8	2心テープ×1	2心テープ×3	標準は4心テープ×N/4 (2心テープも対応可能)
FMCO-V3/CPL [N+N]	N=4, 8	4心テープ×1	—	標準は4心テープ×N/4 (2心テープも対応可能)