



ドロップ接続収容ケース

FBCO-DRP (ドロップ接続収容ケース)

- ドロップケーブル同士の接続部を収容可能なクロージャです。
- ドロップケーブル断線時の復旧、電柱移設工事になどに使用できます。

項目	型番	FBCO-DRP
最大接続心数		1心
最大ケーブル導入数		ドロップケーブル 1条×2
保護等級		IPX4 (JIS C 0920)
寸法 (mm)		W 24 × H 33 × L 176
接続形態		SC コネクタ接続 (適用 SC アダプタ: フランジなし) ドロップ融着接続 外被把持スプライス接続

* 10 個単位での販売です。

FBCO-DRP


■ 使用例



SC コネクタ接続



ドロップ融着接続

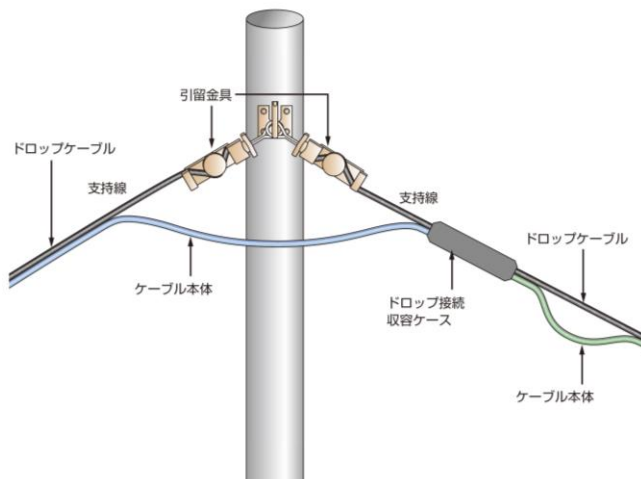

相互接続用 架空 クロージャ

FBCO-POI

- SC 型光コネクタ相互の接続部を、最大 8 心まで収納可能なクロージャです。
- 片端コネクタコード付き SM 型架空ドロップ光ファイバが必要です (コード長 A 事業社側 :260mm B 事業社側 390mm)。
- 再組立材料が不要です。
- B 事業社側に導入するケーブルは以下をご購入ください。
品名: SC コネクタ付「※」心 SM 型架空ドロップ光ファイバ
「※」: 心数 「1」、「2」、「4」から選択

項目	型番	FBCO-POI
最大収納心数		8 心 (SC コネクタ)
最大ケーブル導入数		8 条
保護等級		IPX3 (JIS C 0920)
寸法 (mm)		W45 × H210 × L120
質量 (kg)		約 1

FBCO-POI

オプション
「D/SC」支持線取付金具