




# FTB-223A シリーズ

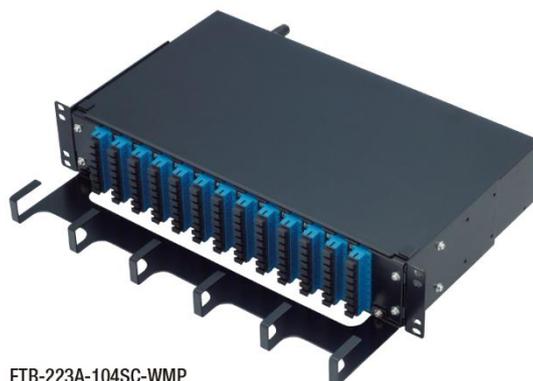

FTB-223A-104SC-WMP

19 インチラックに搭載可能な光パッチパネルです。接続部は固定タイプ、パネル本体の上ブタを開けることで作業可能です。


## 特長

- **軽量・コンパクト**  
主要部材にアルミを使用することにより軽量化を実現しました。また、FTB-235 シリーズと比較して長さが短いため、奥行きが短いラックにも搭載できます。
- **誤抜去防止**  
光アダプタは透明タイプもご用意できます（SM の場合のみ）。可視光を使用することで誤抜去防止に役立ちます。
- **容易な作業性**  
背面のラッチボタンを引くだけで上ブタを簡単に取り外せ、スピーディーな施工を実現しています。
- **各種心線対応**  
0.25mm 単心線、0.9mm 単心線、4 心テープ心線の光ケーブルに対応します。プレ配線タイプもご用意できます。（\*1）


## 用途

- データセンタ内における光ケーブル成端を伴う配線
- DCI における外線ケーブルの引き込み先が 19 インチラックの場合、成端ユニットとして使用可能

## 構造（概略）

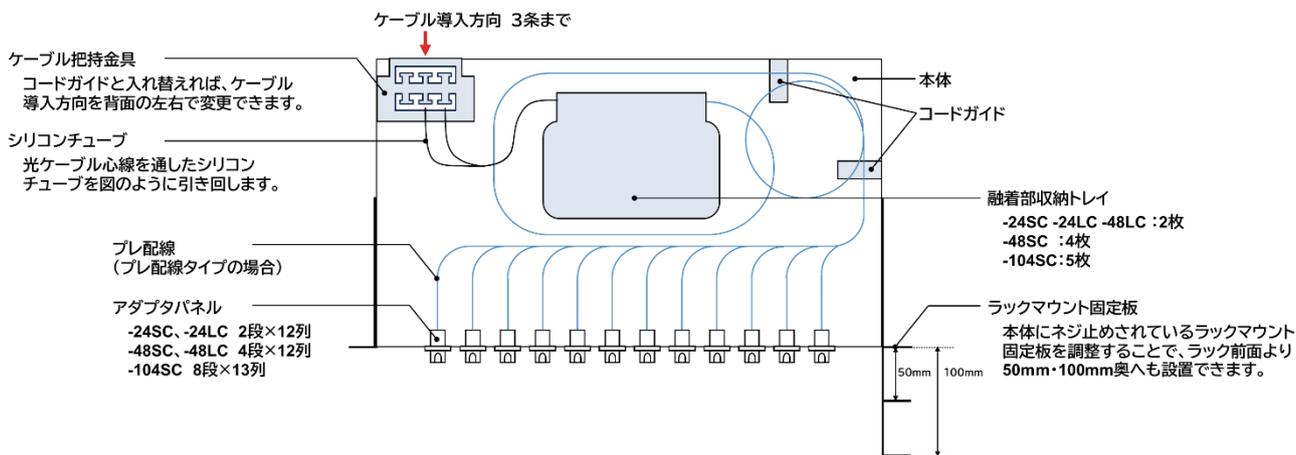

## 接続形態





## FTB-223A シリーズ

## 型番

- ご自身で配線いただく場合(プレ配線なし) (\*1)

型番例: FTB-223A-24SC-WMP

①		②
心数、アダプタ種類		配線ガイドの有無 (*2)
24SC: 24 心 SC アダプタ	24LC: 24 心 LC アダプタ	WMP: 配線ガイドあり
48SC: 48 心 SC アダプタ	48LC: 48 心 LC アダプタ	N: 配線ガイド無し
104SC: 104 心 SC アダプタ		

- プレ配線をご希望の場合

型番例: FTB-223A-24SC-PR(4FO/UPC)-WMP

①		②	③	④	⑤
心数、アダプタ種類		プレ配線(*1)	FO コード心数	FO コード端面研磨方法	配線ガイドの有無 (*2)
24SC: 24 心 SC アダプタ	24LC: 24 心 LC アダプタ	PR: プレ配線あり	4FO: 4FO コード	UPC: UPC 研磨	WMP: 配線ガイドあり
48SC: 48 心 SC アダプタ	48LC: 48 心 LC アダプタ		8FO: 4FO コード		N: 配線ガイド無し
104SC: 104 心 SC アダプタ					

(\*1) プレ配線なしのモデルは、内部配線用の片端コネクタ付きコード、FO コードなどは付属しておりません。別途、ご購入ください。  
プレ配線ありのモデルは、キットと FO コードを工場でアッセンブリして納入します。

(\*2) 配線ガイドありの場合、24 心、48 心の場合は FTB-235-WMP(24/48)、104 心の場合は FTB-235-WMP(104) が添付されています。

## 仕様

項目	型番	FTB-223A シリーズ				
		FTB-2223A-24SC	FTB-223A-48SC	FTB-223A-104SC	FTB-2223A-24LC	FTB-223A-48LC
接続部タイプ		固定タイプ				
コネクタ種類		SC			LC	
コネクタ接続数		24	48	104	24	48
融着 心数	単心(0.25mm)	24	48	-	24	48
	単心(0.9mm)	24	48	-	24	48
	4 心テープ	60	89	120	60	89
寸法 (mm)		W482×H43×D250 (1U)	W482×H88×D250 (2U)	W482×H88×D250 (2U)	W482×H43×D250 (1U)	W482×H43×D250 (1U)
適用ケーブル	入力	丸ケーブル、Ø14mm 以下(3 本)				
	出力	アダプタ出力				
質量(kg)		約 1.8	約 2.5	約 2.7	約 1.8	約 2.5
オプション(配線ガイド)		FTB-223/225- WMP(24/48)		FTB-223/225- WMP(104)	FTB-223/225- WMP(24/48)	