



光成端箱（屋内多心壁掛けタイプ）

FPD シリーズ



光ケーブル、コード、アダプタの接続が可能な汎用性の高い光成端箱です。

特長


- 現地で部材を組み替えることで架上／架下導入に対応
- 最大 200 心収容可能な光成端ユニットを搭載

用途

- 線路切替保守


構造(概略)

■ 架下導入の場合

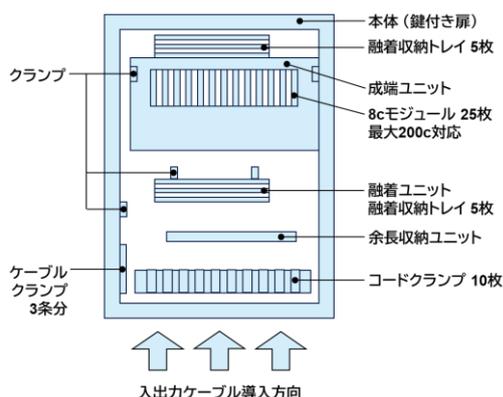


※納品時の部品配置は架上導入の構造となります。

■ 架上導入の場合

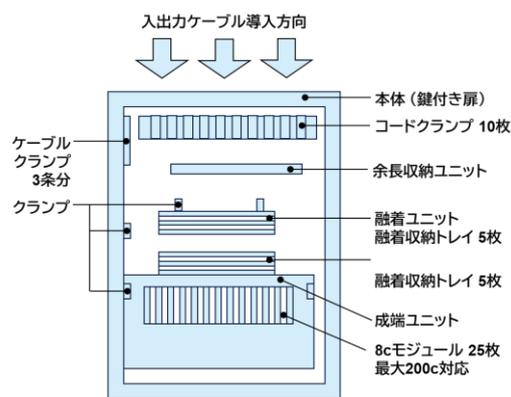

接続形態

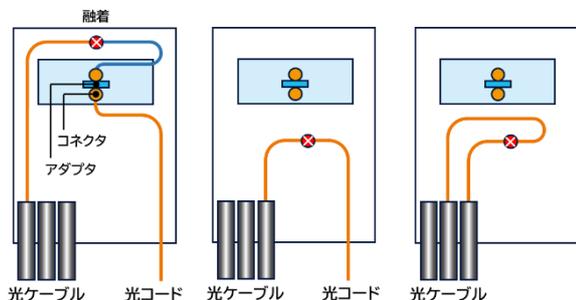

融着 + コネクタ	融着	
入力: 光ケーブル 出力: 光コード 接続: 入力側-融着 出力側-コネクタ	入力: 光ケーブル 出力: 光コード 接続: 融着	入力: 光ケーブル 出力: 光ケーブル 接続: 融着

型番・仕様

項目	型番	FPD-CABINET
ケーブル導入方向		上および下
成端ユニット	コネクタ種類	SC
	コネクタ接続数	200
	融着心数	200(8心テープ/4心テープ)
融着ユニット	融着心数	400(8心テープ)、200(4心テープ)、50(単心)
	寸法(mm)	W600×H800×D200
取付穴位置(mm) (*1)		W380×H920 4穴-Ø14
適用ケーブル (*2)	入力	SWR®/WTC®, テープスロット型ケーブル Ø15mm 以下(3本)
	出力	コネクタ接続: コード集合型ケーブル、単心/2心コード 融着接続: SWR®/WTC®, テープスロット型ケーブル、FOコード
質量(kg)		約 45

(*1) 添付品の取付用金具を使用します。

(*2) 出力側のコード/ケーブル固定にはコードクランプまたはケーブルクランプをお使いいただけます。テープスロット型ケーブルの固定には、テンションメンバの固定が可能なケーブルクランプをご使用ください。