





SWR®/WTC®トランクケーブル

■SWR®テープと WTC®構造の最新光技術を有した光ケーブルに MPO コネクタを取り付けたケーブルです。通常のトランクケーブルと比較して多心化、細径・軽量化を実現しました。


■SWR®/WTC®のケーブル構造

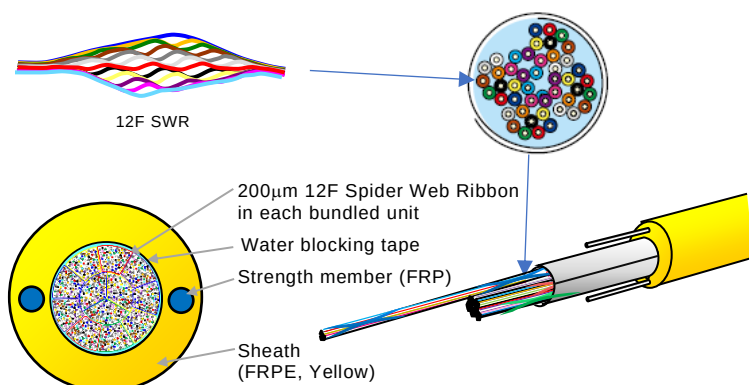

■ケーブルの心数密度比較

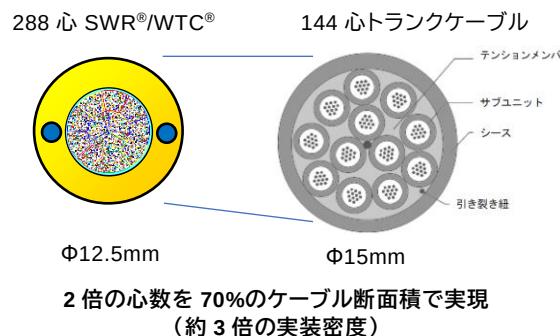

■MPO コネクタ付き SM288 心 SWR®/WTC®の構造

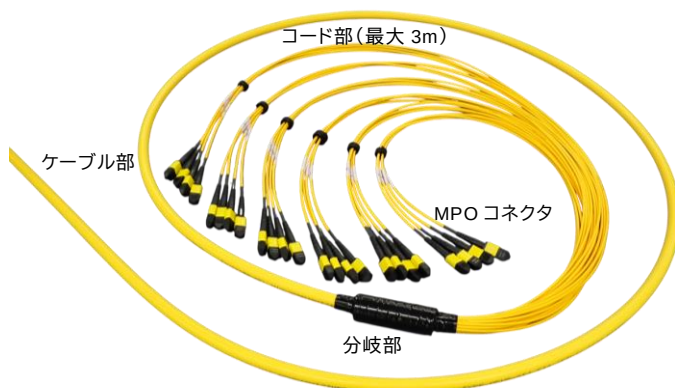

■SM 288 心 SWR®/WTC®の仕様

種類	トランクケーブル
心数	288
ファイバ	FutureGuide®-SR15E-200
リボン	12 心 SWR®(250μm ピッチ)
外径約(mm)	12.5mm
概算質量(kg/km)	155kg/km
シース色	黄色
難燃性	Cca-s1a,d0,a1, UL1666, UL1685

MPO を 12 個取り付けた 144 心タイプも対応しております(ケーブルは 288 心)

型番・ご注文例

型番例: **FJ-■-■ ■■ ■■■ ■■■■ ■■■■-■■■ ■■ M■■■ ■■**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

①	②	③	④	⑤⑥	⑦⑧	⑨	⑩	⑪
極性 (TIA-568-C.3)	ケーブル タイプ	ファイバ種別 & 被覆色	心数	コネクタ種別	ファンアウト部 長さ L1、L2	牽引端/Pulling Eye	トータル条長(3 桁にて 表示のこと)	梱包形態(束巻き/ リール巻き)
A: A 配線/ Method A B: B 配線/ Method B	L: SWR®/WTC®トラ ンクケーブル (CPR 認証グレード) (難燃ポリエチレン)	WR: SM、 OS2、黄色	L: 144 心 M: 288 心 (*)コネクタ 取り付けさ れるファイ バ心数を示 す。	LPF: 低ロス 12MPO(ピン無し) LPM: 低ロス 12MPO(ピン有り)	A: 800mm B: 1500mm C: 2000mm D: 2500mm E: 3000mm	A: 牽引端なし	003: 3m 050: 50m 公差 L≤10m: +10%、-0 10m<L≤50m: +1m、-0 50m<L: +2%、-0 (*1)最小条長: 3m 以上 最大条長: 50m 以下 (*3) (*2)50m を超える場合 はご相談ください。	C: 束巻き

■ 型番決定方法

極性を決定	: ①	例) B 配線	▶ ① B
ファイバ種別と心数を決定	: ③、④	例) シングルモード、288 心	▶ ③ WR、④ M
コネクタを決定	: ⑤、⑥	例) 低ロス MPO(ピン無し)-低ロス MPO(ピン無し)	▶ ⑤ LPF、⑥ LPF
ファンアウト部長さと全長を決定	: ⑦、⑧、⑩	例) MPO の場合、800mm(固定長)、全長 40m	▶ ⑦ A、⑧ A、⑩ 040
牽引端、梱包形態を決定	: ⑨、⑪	例) 片端牽引端なし、束巻き	▶ ⑨ A、⑪ C
型番決定	FJ-B-KWRMLPFLPF-AAAM040C		

B 配線、WTC®トランクケーブル、SM、黄色、288 心、
低ロス MPO (ピン無し) - MPO (ピン無し)、牽引端なし、40 メートル、束巻き