




光成端箱 (住宅用) 屋内光ローゼット

FPB-101

- 住宅の屋内壁面などに設置し、宅内に引き込んだドロップケーブルとインドアケーブルの接続に用います。



FPB-101

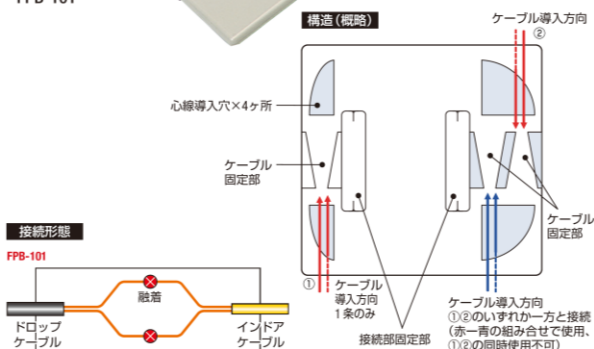


光成端箱 (住宅用) 屋内光ローゼット

FPB-103B

- 住宅の屋内壁面などに設置し、FAST-SC (ドロップ用) を収容します。
- ドロップ/インドアケーブルに直接コネクタが取り付けられるため、心線収容が不要です。
- ケーブルには光ファイバの許容曲げ半径が R15mm の "SR15"、"SR15E" のものをご指定ください。



FPB-103B

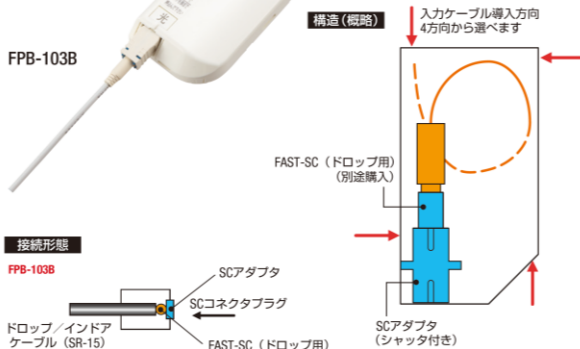



光成端箱 (住宅用) 小型ローゼット (FTTHマンション用、LAN用)

FPB-301 シリーズ

- FTTH マンションの各戸内成端、LAN 配線の成端 (FTTD) に最適です。
- F0 心線内蔵型 (-PR) および現場組立光コネクタ (FAST-SC) 添付型 (-FS) があります。
- インドアケーブル、ドロップケーブルの導入が可能です。(光ファイバの許容曲げ半径が R15mm の "SR15"、"SR15E" のものをご指定ください)
- ドロップ/インドアは 4 方向からケーブル導入が可能です。
- コネクタ保護カバーを有しており、衝撃などからコネクタを保護します。



FPB-301-4SC

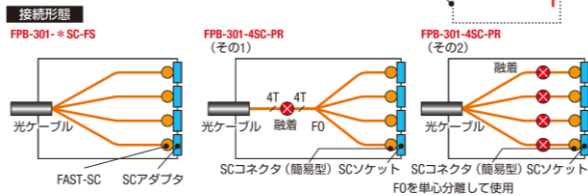



光成端箱 (住宅用) 小型ローゼット (FTTHマンション用、LAN用)

FPB-302 シリーズ

- FTTH マンションの各戸内成端、LAN 配線の成端 (FTTD) に最適です。
- F0 心線内蔵型 (-PR) および現場組立光コネクタ (FAST-SC) 添付型 (-FS) があります。
- インドアケーブル、ドロップケーブルの導入が可能です。(光ファイバの許容曲げ半径が R15mm の "SR15"、"SR15E" のものをご指定ください)
- ドロップ/インドアは 4 方向からケーブル導入が可能のため、狭い場所にも容易に設置できます。



FPB-302

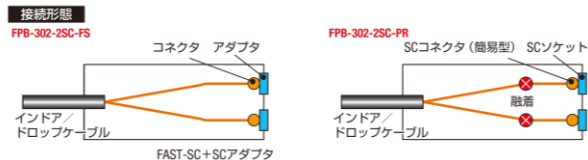

項目	型番	FPB-101	FPB-103B	FPB-301-2SC-FS	FPB-301-4SC-FS	FPB-301-4SC-PR (*1)	FPB-302-2SC-FS	FPB-302-2SC-PR
ケーブル導入方向		下	上下左右	上下左右			上下左右	
コネクタ種類		-	SC (*2)	SC (*3)			SC (*3)	SC
コネクタ接続数		-	1	2	4	4	2	2
融着心数	単心 (0.25mm)	4	-	-	-	4 (要単心分離)	-	2
	4心テープ	8	-	-	-	4	-	-
寸法 (mm)		W120 × H115 × D16	W48 × H99 × D17.5	W76 × H165 × D26			W70 × H150 × D15.3	
取付け穴位置 (mm)		H40 2穴 - φ5	H56 2穴 - φ4	H30 2穴 - φ4.5			H68.5 2穴 - φ4	
適用ケーブル	入力	2mm幅ドロップ (1)	2mm幅ドロップ (1)	2mm幅ドロップ (1本)、丸ケーブル φ10mm以下			2mm幅ドロップ (1本)、丸ケーブル φ8mm以下	
	出力	2mm幅ドロップ (1)	アダプタ出力	アダプタ出力			アダプタ出力	
質量 (kg)		約0.1	約0.1	約0.1			約0.1	

(*1): 4F0心線を内蔵しています。 (*2): シャッタ付 SC アダプタ。FAST-SC (ドロップ用) は別途購入になります。 (*3): FAST-SC も添付されています。