



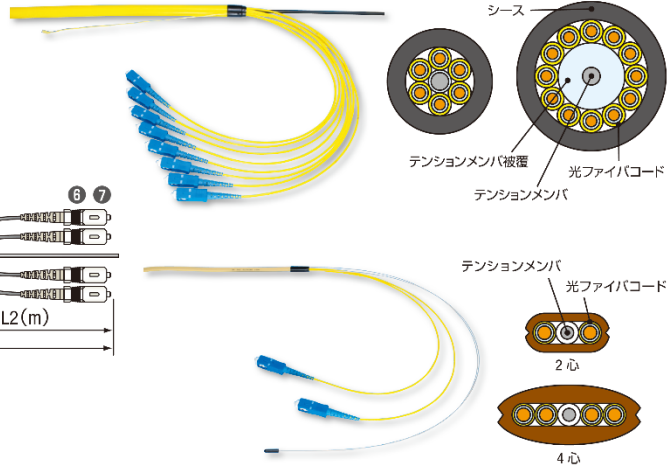

# 光コネクタ付き コード集合型ケーブル

## ■ 両端コネクタ付き

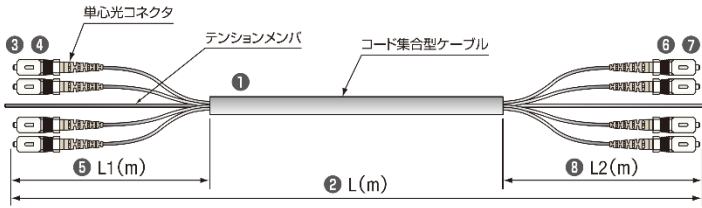

No.	型番例	コネクタ1	コネクタ2	ファイバ	ケーブル形状	シース色	コード色	心数	概要(シース色/コード色)
1	FR-OGCE SR15 × ○C-□-SC/SPC/1-SC/SPC/1-EE	SC/SPC	SC/SPC	SM (R15)	平型	茶	黄	2, 4	両端 SC コネクタ付き SM (R15) コード集合平型ケーブル(茶/黄)
丸型					茶	黄	6, 8, 12, 16, 24	両端 SC コネクタ付き SM (R15) コード集合丸型ケーブル(茶/黄)	
丸型					黄	黄	2, 4, 8, 12, 24	両端 SC コネクタ付き SM (R15) コード集合丸型ケーブル(黄/黄)	
4	FR-OGCE MM50 × ○C-□-SC/PC/1-SC/PC/1-EE	SC/PC	SC/PC	MM50	平型	茶	若草	2, 4	両端 SC コネクタ付き OM2 コード集合平型ケーブル(茶/若草)
丸型					茶	若草	8, 12, 16, 24, 32	両端 SC コネクタ付き OM2 コード集合丸型ケーブル(茶/若草)	
丸型					若草	若草	2, 4	両端 SC コネクタ付き OM2 コード集合丸型ケーブル(若草/若草)	
7	FR-OGCE MM10G/300 × ○C-□-SC/PC/1-SC/PC/1-EE	SC/PC	SC/PC	MM10G/300	平型	アクア	アクア	2, 4	両端 SC コネクタ付き OM3 コード集合平型ケーブル(アクア/アクア)
丸型					アクア	アクア	2, 4, 8, 12, 24	両端 SC コネクタ付き OM3 コード集合丸型ケーブル(アクア/アクア)	

※：○に心数、□に全長(m)を指定してください。

※：型番の他に、ケーブル形状、シース色、コード色もご指定ください。

## 型番例：FR-OGCE SR15 × 4C - 10 - SC/SPC/1 - SC/SPC/1 - EE

①	②	③ (巻き始め端) ⑥ (巻き終り端)	④ (巻き始め端) ⑦ (巻き終り端)	⑤ L1 : (巻き始め端) ⑧ L2 : (巻き終り端)	⑨ (巻き始め端) ⑩ (巻き終り端)
コード集合型 光ケーブル品名(例)	製品長 L(*2)	コネクタ種類	研磨種類 (*3)	口出し長 (*4)	端末処理(*6)
FR-OGCE SR15 × ○C FR-OGCE MM50 × ○C FR-OGCE MM10G/300 × ○C (*1)	メートル表示 全長 (3m 以上)	SC : SC SC2 : SC2 LC : LC MU : MU FC : FC	PC : PC 研磨 SPC : SPC 研磨 UPC : UPC 研磨 APC : APC 研磨 (SC, FC のみ)	メートル表示 (0.3m 以上)	E : E 処理 C : C 処理 B : B 処理 P : P 処理 (*5) N : N 処理 (*5)

(\*1)：○は心数、SR15、MM50、MM10G/300 などは使用されている光ファイバの種類を示します。

(\*2)：製品長の公差 3m < L ≤ 10m : +10%、-0 / 10m < L ≤ 50m : +1m、-0 / 50m < L : +2%、-0

(\*3)：マルチモードファイバは PC 研磨のみ

(\*4)：口出し長の公差 L1、L2 ≤ 1m : +0.1m、-0 / 1m < L1、L2 : +0.2m、-0 TM を残し、口出し長は心線と荷姿に応じて段差付きとなります。

(\*5)：片端コネクタ付きの場合で、コネクタ無し端の処理。P 処理：引張端末処理、N 処理：キャップ+テープ巻きまたはテープ巻き → 技術資料 p.73 参照

(\*6)：片端末処理の型番は表示を省略する場合があります。

## ■ コード集合ケーブル仕様表

心数	平型						丸型					
	2	4	2	4	6	8	12	16	24	32		
テンションメンバサイズ	1/0.7	1/0.7	1/0.7	1/0.7	1/0.7	1/0.7	1/1.0	1/1.0	1/1.0	1/1.2		
外径(約)(mm)	6.5 × 3.5	11 × 5.5	6	6	7	8	11	13	12	15		
概算質量(kg/km)	30	55	30	30	45	55	90	125	110	160		
ケーブル許容張力(N)	140	140	140	140	140	140	290	290	290	440		
色(*)	SM	SR15	茶/黄	茶/黄	黄/黄	黄/黄	茶/黄	茶/黄 または 黄/黄	茶/黄	茶/黄 または 黄/黄	-	
		MM50	茶/若草	茶/若草	若草/若草	若草/若草	-	茶/若草	茶/若草	茶/若草	茶/若草	
		MM10G/300	アクア/アクア	アクア/アクア	アクア/アクア	アクア/アクア	-	アクア/アクア	アクア/アクア	-	アクア/アクア	

(\*)：シース色/コード色 を示します。