




# FDF1000 シリーズ

## ■ 筐体

FDF1000RACK-8522-DD(架下タイプ)



FDF1000RACK-6322-UU(架上タイプ)

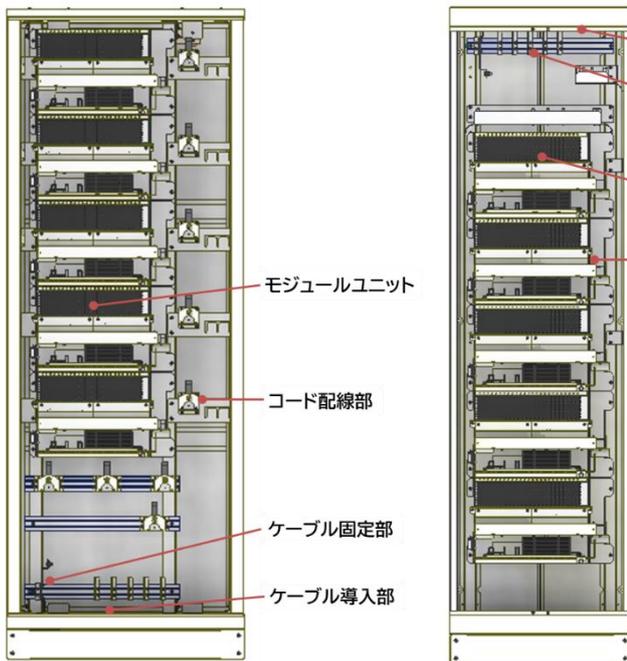

## ■ モジュールユニット

FDF1000UNIT-6322

8FO モジュール x 25  
※8心テープ融着



モジュール引き出しによる  
コネクタ挿抜性の向上



透明アダプタによる  
誤抜防止

専用設計とすることで、使いやすさとサイズ感を両立した前面保守型の光成端架です。自立型と壁面設置型の2種類をラインナップしています。

## 特長

- モジュールユニットを組み合わせることでご希望に合わせた収容心数を提供可能
- 透明モジュールを採用、可視光を使用することでポート確認ができ、誤抜去対策として有効
- 前面保守型、扉付き


## 用途

- DCI における外線ケーブルの引き込み
- データセンタ内における光ケーブル成端を伴う配線

## 接続形態


### ■ クロスコネク

FDF1000RACK-8522 に対応可能です。

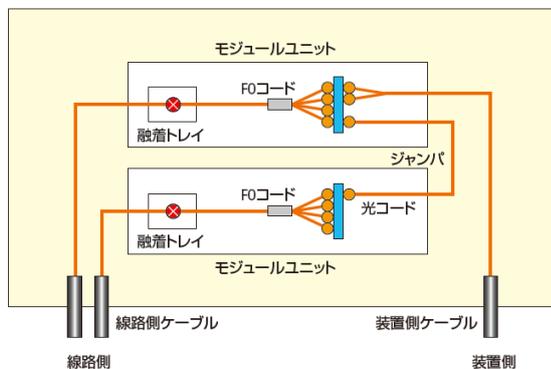

### ■ インターコネク

FDF1000RACK-6322、FDF1000RACK-8522 に対応可能です。

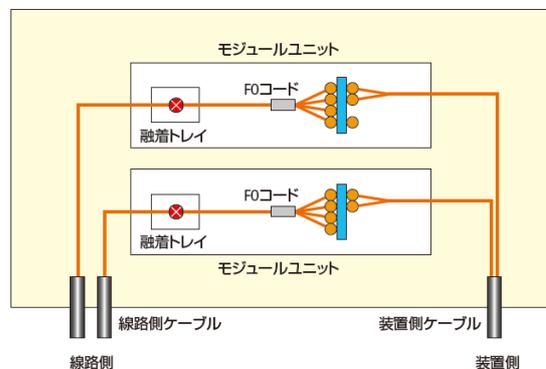



## FDF1000 シリーズ

## 型番

## ■ 筐体

型番例: **FDF1000RACK-8522-DD-W**

① ② ③

①	②	③
架タイプ	ケーブル導入方向	色
8522: 自立型 主に MDF 向け	DD: 架下	W: 白
6322: 壁面設置型 主に DCI 向け	UU: 架上	B: 黒

## ■ モジュールユニット

型番例: **FDF1000UNIT-8522-8FO-SM-W**

① ② ③

①	②		③
架タイプ	ファイバ、モジュール種類		色
8522: FDF1000RACK-8522 用 6322: FDF1000RACK-6322 用	8FO-SM	: SM ファイバ 4 心テープ心線、8 心テープ心線と融着接続可能	W: 白 B: 黒
	8FO-MM10GPLUS (*1)	: OM2/OM3/OM4 ファイバ 4 心テープ心線と融着接続可能	

(\*1) 8522 シリーズのみ対応可能です。

## 仕様

筐体型番	FDF1000RACK-8522-UU	FDF1000RACK-8522-DD	FDF1000RACK-6322-UU	FDF1000RACK-6322-DD
モジュール型番	FDF1000UNIT-8522		FDF1000UNIT-6322	
使用環境	屋内		屋内	
主な用途	MDF 向け		DCI 向け	
取付方法	自立型		壁面設置型	
保守面	前面		前面	
ケーブル導入方向	架上	架下	架上	架下
線路側ケーブル導入数	最大 18 条 (300 心以下のケーブル) もしくは 最大 3 条 (1000 心以下のケーブル)		最大 6 条 (300 心以下のケーブル) もしくは 最大 3 条 (1000 心以下のケーブル)	
最大モジュールユニット実装数	5 ユニット		5 ユニット	
コネクタ種類	SC		SC	
最大コネクタ接続数	1000		1000	
寸法 (mm)	W800×D500×H2200 (*2)		W600×D300×H2200 (*2)	

(\*2) ペDESTALを現地で取り外すことで H2100mm として使用することも可能です。